



**LIONS  
UNIVERSAL**  
WWW.LIONSUNIVERSAL.COM.MX

# Catálogo de Productos y Equipos

*Año 2024 enero*



**TIENDA EN  
LINEA Y  
PRESENCIAL**





# CSB-T EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE ALABES RADIALES

300, 400, 800, 1300, 2000, 2600 y 3500 m<sup>3</sup>/hr

Carcaza en acero electrosoldada, rotor de alabes rectos radiales fabricado en fundición de Al, Acabado de pintura en polvo poliéster electrostática, con protección anticorrosiva. Motor acoplado directamente a la turbina.

Cámaras de pintura, secadores, manejo de humo, polvo, presurización en procesos industriales, etc.



Modelo	Código	Velocidad R.P.M.	Potencia HP	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal descarga libre m <sup>3</sup> /hr / CFM	Presión sonora dB(A)	Peso aprox. Kg	Precio Público Unitario MXP
CSB-400	5CSB-400	3515	1/2	127	9.1 / 3.7	400 / 235	73	17	\$ 11,325.00
CSB-800	5CSB-800	3500	3/4	127/220	11.5 / 5.0	800 / 471	75	21	\$ 12,898.00
CSB-1300	5CSB-1300	3510	1	127/220	10.9 / 5.40	1300 / 765	82	24	\$ 14,588.00
CST-400	5CST-400	3410	1/2	220/440	1.9 / 0.9	400 / 235	73	17	\$ 12,080.00
CST-800	5CST-800	3470	3/4	220/440	2.5 / 1.25	800 / 471	75	21	\$ 13,494.00
CST-1300	5CST-1300	3480	1	220/440	3.0 / 1.5	1300 / 765	82	24	\$ 18,400.00
CST-2000	5CST-2000	3495	1 1/2	208-230/480	4.0 / 2.0	2,000 / 1,176	84	37	\$ 24,973.00
CST-2600	5CST-2600	3480	3	208-230/480	7.4 / 3.7	2,600 / 1,529	86	41	\$ 27,648.00
CST-3500	5CST-3500	3480	5	208-230/480	11.8 / 5.9	3,500 / 2,050	90	68	\$ 38,974.00

Los valores de velocidad, potencia y amperaje con nominales.



## MRC

CUBIERTA 45°  
 CUBIERTA 45° FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA DE CALIBRE 24, 22,20,18 IDEAL PARA EL CUBRIMIENTO Y PROTECCION DE MOTORES DE EQUIPOS AXIALES COMO A SU VEZ LA MALLA DE PROTECCION PROTEJE DE NO DEJAR DAÑAR LAS ASPAS O LA BANDA ALGUN OBJETO EXTERIOR .

Modelo	Precio Público Unitario MXP
MRC-24	\$4,577
MRC-30	\$4,978
MRC-36	\$5,477
MRC-42	\$5,977
MRC-48	\$7,544




## CP

LOUVER FIJO ESTACIONARIO MODELO CP MEDIDAS 30" , 36" , 42" , 48" , 54"Esta gama de LOUVERS estacionarios fijos,ha sido especialmentediseñada para aplicaciones generales tanto como accesorio deequipos Axiales industriales de nuestra gama de extractorespara bodegas y almacenes donde es necesario manejar un grancaudal de aire y que la fachada tenga una vista estética, sudiseño lo hace agradable al gusto visual.

Modelo	Precio Público Unitario MXP
CP-24	\$4,477
CP-30	\$4,678
CP-36	\$5,477
CP-42	\$5,877
CP-48	\$7,544


### DUCTO TIPO TDF 6 TDC

Ducto fabricado en lámina galvanizada en cualquier calibre.  
Ducto TDC especial para sistema de ventilación HVAC.

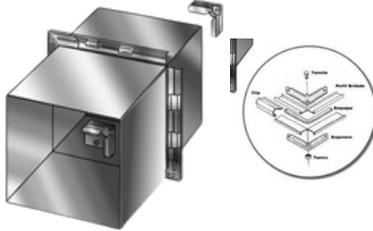

### Ducto Tipo Rectangular STD

Ducto rectangular std, fabricado en lámina galvanizada cualquier calibre. Armable con piezas Grapa y "Z" ideales para sistemas HVAC Residencial , Extraccion Gastronomica Comercial

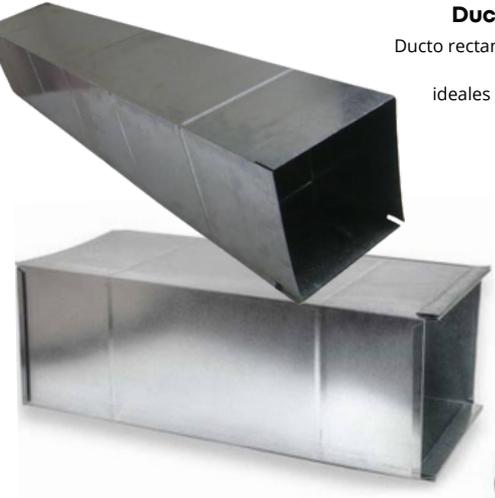



### PIEZAS ESPECIALES

Piezas especiales, fabricado en lamina galvanizada cualquier calibre..




### GORRO CHINO PARA DESFOGUES LINEALES

GORRO CHINO  
, fabricado en lamina galvanizada cualquier calibre..

### SPIRO DUCTO LISO & SPIRO RIB

DUCTOS FABRICADOS A MEDIDA REQUERIDA CON BRIDAS O SIN BRIDAS EL SPIRO LISO TE BRINDA UNA EXCELENTE CALIDAD DE SELLADO Y RIGIDES , EN CUANTO AL SPIRO RIB COMO TIENE VENA TE PERMITE FABRICAR DIAMETROS MAS GRANDES CON CALIBRES MAS DELGADOS

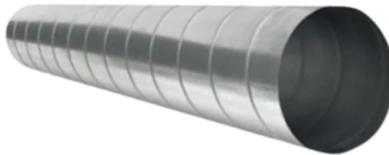

# MR-ATMOSFERICOS LIONS UNIVERSAL

## VENTILADOR ATMOSFERICO TIPO CEBOLLA

Extraen humos, gases, vapores, polvillo, humedad, olores, condensación, calor, renovando el aire ambiental interior. Su diseño permite un ahorro total, por lo que no requiere de mantenimiento en: corrosión, ruido, goteras y pintura. Renueva constantemente el aire interior de su ambiente (24 horas al día) CONTACTO.

Es el sistema de ventilación y extracción más eficiente y económico que proporciona un ambiente renovado permanentemente las 24 horas del día sin consumo eléctrico. Fabricación de pinto, resistencia anticorrosiva atmosférica por rocío de sal en medio marino severo y por altas temperaturas resistencia es de dos o tres veces superior a la de lámina galvanizada.



Modelo	M3/MIN	M3/HR	Precio Público Unitario MXP
MR-14	40	2,400	\$ 3,993.00
MR-16	50	3000	\$ 3,999.00
MR18	60	3600	\$ 4,339.00
MR-20	87	5,220	\$ 4,664.00
MR-24	100	6,000	\$ 4,979.00
MR-34	194	11,640	\$ 5,519.00
MR-36	220	13,200	\$ 5,967.00
MR-40	277	16,620	\$ 6,495.00

## VAP- LIONS EXTRACTORES AXIAL DE MURO POLEA Y BANDA

Extractor-Inyector Axial

24", 30", 36", 42" y 48" de diámetro

Esta gama de ventiladores tipo helicoidal, ha sido especialmente diseñada para aplicaciones generales de presurización y extracción de aire en plantas industriales, bodegas y almacenes donde es necesario manejar un gran caudal de aire a baja velocidad con un mínimo nivel sonoro.



Modelo	POTENCIA HP	M3/HR	Precio Público Unitario MXP
VAP-24/H	3/4	10,921	\$21,326.14
VAP-30/H	3/4	16,591	\$23,314.44
VAP-36/H	1	24,853	\$30,074.95
VAP-42/H	1-1/2	34,382	\$34,236.52
VAP-48/H	2	47,236	\$41,472.29



# Ventiladores tubo axiales

## AVR

### VENTILADORES TUBO AXIALES

400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1450, 1600, 1800 y 2000



Los ventiladores axiales de la línea AVR, se los fabrica en diferentes tamaños. Su hélice tiene álabes en perfil airfoil, con paso variable y fue proyectada para obtener un elevado rendimiento aliado a excelentes características de desempeño.

En sistemas de ventilación, extracción, renovación, circulación forzada, calefacción, refrigeración, enfriamiento, humidificación o deshumidificación de aire. En sistemas de ventilación, extracción, renovación o circulación forzada, plataformas de perforación o extracción de petróleo, minas, túneles entre otras aplicaciones.

*Este modelo no está disponible para Compra Web. Favor de enviar pedido a Planta.*

Modelo <b>AVR-560 AVR-630</b>	<b>AVR-710</b>	<b>AVR-800</b>	<b>AVR-900</b>	<b>AVR-1000</b>
<b>Código</b> 5AVR5600000000 5AVR6300000000	5AVR7100000000	5AVR8000000000	5AVR9000000000	5AVR1000000000
<b>Precio Público Unitario MXP\$</b> 19,437.00\$ 23,441.00	\$ 35,257.00	\$ 41,723.00	\$ 51,799.00	\$ 55,513.00

*En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
Información Técnica ver en Catálogo.  
No incluye motor ni transmisión.*

Modelo <b>AVR-1120 AVR-1250</b>	<b>AVR-1400</b>	<b>AVR-1600</b>	<b>AVR-1800</b>	<b>AVR-2000</b>
<b>Código</b> 5AVR1120000000 5AVR1250000000	5AVR1400000000	5AVR1600000000	5AVR1800000000	5AVR2000000000
<b>Precio Público Unitario MXP\$</b> 67,744.00\$ 80,972.00	\$ 99,306.00	\$ 129,807.00	\$ 152,070.00	\$ 203,361.00

*En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
Información Técnica ver en Catálogo.  
No incluye motor ni transmisión.*

# Axiales con Transmisión

## HGB-T (EXTRACTORES HELICOIDALES)



800, 1000 y 1250 mm. de diámetro

Este modelo es el resultado de procesos productivos de tecnología y control de calidad avanzado.

Álabes de características especiales y diseño eficiente con 22 configuraciones de hélice de motor.

Modelo	Código	Velocidad R.P.M.	Potencia HP	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal descarga libre m <sup>3</sup> /hr / CFM	Presión sonora dB(A)	Peso aprox. Kg	Precio Público Unitario MXP
HGB-800-1/2	5HGB800L	530	1/2	127/220	10.8/4.6	12,146 / 7,145	58	41	\$ 21,927.00
HGT-800-1/2	5HGT800L	530	1/2	208-230/460	199-1.9/0.98	12,146 / 7,145	58	41	\$ 22,669.00
HGT-800-3/4	5HGT800L1	700	3/4	208-230/460	2.8-3.2/1.6	16,200 / 9,529	66	41	\$ 23,980.00
HGB-800-1	5HGB800H	800	1	127/220	14.2/6.83	18,340 / 10,788	69	41	\$ 23,845.00
HGT-800-1	5HGT800H	800	1	230/460	3.0/1.5	18,340 / 10,788	69	41	\$ 29,008.00
HGT-1000-3/4	5HGT1000L	550	3/4	208-230/460	2.8-3.2/1.6	24,666 / 14,509	67	48	\$ 27,768.00
HGB-1000-1	5HGB1000L1	610	1	127/220	14.2/6.83	27,630 / 16,253	69	48	\$ 28,200.00
HGT-1000-1	5HGT1000L1	610	1	230/460	3.0/1.5	27,630 / 16,253	69	48	\$ 33,654.00
HGT-1000-1 1/2	5HGT1000H	700	1 1/2	230/460	4.3/2.1	31,663 / 18,625	72	48	\$ 34,544.00
HGB-1250-1	5HGB1250L	450	1	127/220	14.2/6.83	32,300 / 19,000	68	61	\$ 33,540.00
HGT-1250-1	5HGT1250L	450	1	230/460	3.0/1.5	32,300 / 19,000	68	61	\$ 39,073.00
HGT-1250-1 1/2	5HGT1250L0	500	1 1/2	230/460	4.3/2.1	35,833 / 21,078	70	61	\$ 39,677.00
HGB-1250-2	5HGB1250L1	540	2	127/220	29.0/13.5	38,900 / 22,882	72	65	\$ 35,926.00
HGT-1250-2	5HGT1250L1	540	2	230/460	5.7/2.8	38,900 / 22,882	72	65	\$ 41,064.00
HGT-1250-3	5HGT1250H	610	3	230/460	7.8/3.9	43,750 / 25,735	74	76	\$ 48,399.00
HGT-1500-3	5HGT15003	550	3	230/460	7.8/3.9	59,400 / 34,941	76	144	\$ 75,718.00
HGT-1500-5	5HGT15005	550	5	230/460	12.5/6.2	74,630 / 43,900	79	148	\$ 76,791.00
HGT-1500-7 1/2	5HGT150075	550	7 1/2	230/460	18.1/9.1	85,989 / 50,581	84	164	\$ 90,134.00
HGT-1500-10	5HGT150010	550	10	230/460	23.9/11.9	92,582 / 54,460	87	172	\$ 95,418.00
HGT-1800-7 1/2	5HGT180075	440	7 1/2	230/460	18.1/9.1	104,445 / 61,438	81	311	\$ 135,218.00
HGT-1800-10	5HGT180010	440	10	230/460	23.9/11.9	118,340 / 69,612	85	318	\$ 141,893.00
HGT-1800-15	5HGT180015	440	15	208-230/460	35.8/17.9	136,875 / 80,515	89	358	\$ 156,178.00

Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales.  
Para HGB-T en inyector favor de solicitar precio en planta.

# Ventiladores Gama Vent-Set



## CM- VENTILADOR CENTRÍFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS TIPO: VENT-SET

Equipos que brindan considerables prestaciones de caudal y presión, con bajo consumo de energía y reducido nivel sonoro.

Ideales para la inyección o extracción de aire en aplicaciones comerciales e industriales. El desempeño del rodete minimiza las pérdidas innecesarias de energía, dando como resultado un sistema con altos niveles de eficiencia. Su diseño, fabricación y verificación avalan una larga vida útil de operación, con muy bajo mantenimiento. Cuenta con gran versatilidad en arreglos, posiciones de descarga y disponibilidad completa en la serie de accesorios para fijación, montaje y adecuada operación del equipo en cada aplicación.

### Modelo **CM-250** **CM-280** **CM-315** **CM-355** **CM-400**

<b>Código</b> 5CMI2500000000	5CMI2800000000	5CMI3150000000	5CMI3550000000	5CMI4000000000
<b>Precio Público Unitario MXP</b> \$ 24,727.00	\$ 25,118.00	\$ 28,121.00	\$ 30,034.00	\$ 33,158.00

*En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
No incluye motor ni transmisión.  
No incluye accesorios.*

### Modelo **CM-450** **CM-500** **CM-560** **CM-630** **CM-710**

<b>Código</b> 5CMI4500000000	5CMI5000000000	5CMI5600000000	5CMI6300000000	5CMI7100000000
<b>Precio Público Unitario MXP</b> \$ 41,094.00	\$ 49,634.00	\$ 56,417.00	\$ 63,793.00	\$ 86,829.00

*En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
No incluye motor ni transmisión.  
No incluye accesorios.*

### Modelo **CM-800** **CM-900** **CM-1000** **CM-1120** **CM-1250**

<b>Código</b> 5CMI8000000000	5CMI9000000000	5CMI1000000000	5CMI1120000000	5CMI1250000000
<b>Precio Público Unitario MXP</b> \$ 104,652.00	\$ 133,341.00	\$ 174,164.00	\$ 254,424.00	\$ 363,779.00

*En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
No incluye motor ni transmisión.  
No incluye accesorios.*

<b>Modelo</b> <b>CM-1400</b>	<b>CM-1600</b>	<b>CM-1800</b>	<b>CM-2000</b>
<b>Código</b> 5CMI1400000000	5CMI1600000000	5CMI1800000000	5CMI2000000000
<b>Precio Público Unitario MXP</b> \$ 439,086.00	\$ 732,655.00	\$ 825,220.00	\$ 984,611.00

*En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
No incluye motor ni transmisión.  
No incluye accesorios.*

# Ventiladores Gama Vent-Set



## CMII VENTILADOR CENTRÍFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS TIPO: VENT-SET

Equipos que brindan considerables prestaciones de caudal y presión, con bajo consumo de energía y reducido nivel sonoro.

Ideales para la inyección o extracción de aire en aplicaciones comerciales e industriales. El desempeño del rodete minimiza las pérdidas innecesarias de energía, dando como resultado un sistema con altos niveles de eficiencia.

Su diseño, fabricación y verificación avalan una larga vida útil de operación, con muy bajo mantenimiento. Cuenta con gran versatilidad en arreglos, posiciones de descarga y disponibilidad completa en la serie de accesorios para fijación, montaje y adecuada operación del equipo en cada aplicación.

Modelo <b>CM-315</b>	<b>CM-355</b>	<b>CM-400</b>	<b>CM-450</b>
Código 5CMI13150000000	5CMI13550000000	5CMI14000000000	5CMI14500000000
Precio Público Unitario MXP\$ 32,363.00	\$ 36,167.00	\$ 37,899.00	\$ 47,449.00

En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.

Información Técnica ver en Catálogo.

No incluye motor ni transmisión.

No incluye accesorios.

Modelo <b>CM-500</b>	<b>CM-560</b>	<b>CM-630</b>	<b>CM-710</b>
Código 5CMI15000000000	5CMI15600000000	5CMI16300000000	5CMI17100000000
Precio Público Unitario MXP\$ 58,269.00	\$ 64,515.00	\$ 70,819.00	\$ 96,784.00

En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.

Información Técnica ver en Catálogo.

No incluye motor ni transmisión.

No incluye accesorios.

Modelo <b>CM-800</b>	<b>CM-900</b>	<b>CM-1000</b>
Código 5CMI18000000000	5CMI19000000000	5CMI11000000000
Precio Público Unitario MXP\$ 121,078.00	\$ 190,124.00	\$ 221,536.00


En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.

Información Técnica ver en Catálogo.

No incluye motor ni transmisión.

No incluye accesorios.

# Ventiladores Gama Vent-Set



## CM INOX

### VENTILADOR CENTRÍFUGO EN INOXIDABLE ATMÓSFERAS CORROSIVAS

Equipos que brindan considerables prestaciones de caudal y presión, con bajo consumo de energía y reducido nivel sonoro.

Ideales para la inyección o extracción de aire en aplicaciones industriales, alimenticias, zonas costeras y ambientes corrosivos. El desempeño del rodete minimiza las pérdidas innecesarias de energía, resultando en un sistema con altos niveles de eficiencia.

Su diseño, fabricación y verificación avalan una larga vida útil de operación, con muy bajo mantenimiento. Cuenta con gran versatilidad en arreglos, posiciones de descarga y disponibilidad completa en la serie de accesorios para fijación, montaje y adecuada operación del equipo en cada aplicación.

*Este modelo no está disponible para Compra Web. Favor de enviar pedido a Planta.*

Modelo <b>CMI-400</b>	<b>CMI-500</b>	<b>CMI-630</b>
Código 5CMI400000INOX	5CMI500000INOX	5CMI630000INOX
Nivel Sonoro dB (A)85	84	83
Precio Público Unitario MXP\$ 104,683.00	\$ 167,013.00	\$ 213,071.00

*En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
No incluye motor ni transmisión.*

# Ventiladores de Alabes Curvos Adelantados



## DA

### VENTILADORES CENTRÍFUGOS TURBINA DE ALABES CURVAS ADELANTADAS

7/7, 9/9, 10/10, 12/12, 15/15, 18/18, 20/20, 22/22, 25/25 y 30/28

Manejo en sistemas de acondicionamiento de aire, ventilación comercial, sistemas de manejadoras, manejadoras de filtración, aire lavado, sistemas de ductos, aire limpio, aire acondicionado, calefacción, hotelería, hospitales, centros comerciales, edificios públicos, etc.



	Modelo DA-7/7	DA-9/9	DA-10/10	DA-12/12	DA-15/15
Código	5DA-7/7	5DA-9/9	5DA-10/10	5DA-12/12	5DA-15/15
Precio Público Unitario MXP\$	9,246.00	10,640.00	12,961.00	14,300.00	16,516.00

En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.

Información Técnica ver en Catálogo.

No incluye motor ni transmisión.

No incluye accesorios.

	Modelo DA-18/18	DA-20/20	DA-22/22	DA-25/25	DA-30/28
Código	5DA-18/1	8 5DA-20/20	5DA-22/22	5DA-25/25	5DA-30/28
Precio Público Unitario MXP\$	21,487.00\$	41,875.00	44,774.00	54,654.00	60,913.00

En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido

a planta.

Información Técnica ver en Catálogo.

No incluye motor ni transmisión.

No incluye accesorios.

# Ventilador Axial con Domo para Techo

## DX-S



## VENTILADOR AXIAL CON DOMO PARA TECHO

800, 1000, 1250, 1500 y 1800

Unidades de ventilación diseñadas para la extracción o inyección de aire limpio. Están perfiladas para instalaciones de tejado, fabricadas en lámina galvanizada, esto con la finalidad de prevenir la corrosión.

Esta serie cuenta con 2 opciones de transmisión; directa y poleas-bandas.

Hélice disponible en distintos materiales: aluminio, plástico reforzado con fibra de vidrio o acero al carbón.

*Este modelo no está disponible para Compra Web. Favor de enviar pedido a Planta.*



Modelo	DX-800/L 1/2T	DX-800/L1 3/4T	DX-800/H 1T	DX-1000/L 3/4T	DX-1000/L1 1T
Código	5DX80012S	5DX80034S	5DX8001S	5DX100034S	5DX10001S
Precio Público Unitario MXP	\$ 76,721.00	\$ 78,648.00	\$ 84,061.00	\$ 106,398.00	\$ 111,947.00

Modelo extractor.  
Incluye motor y transmisión.

Modelo	DX-1000/H 1.5T	DX-1250/L0 1.5T	DX-1250/L1 2T	DX-1250/H 3T	DX-1500/18 3T
Código	5DX1000112S	5DX1250112S	5DX12502S	5DX12503S	5DX15003S
Precio Público Unitario MXP	\$ 113,648.00	\$ 125,961.00	\$ 132,259.00	\$ 141,117.00	\$ 227,494.00

Modelo extractor.  
Incluye motor y transmisión.

Modelo	DX-1500/25 5T	DX-1500/32 7.5T	DX-1500/36 10T	DX-1800/25 7.5T	DX-1800/32 10T	DX-1800/36 15T
Código	5DX15005S	5DX150075S	5DX150010S	5DX180075S	5DX180010S	5DX180015S
Precio Público Unitario MXP	\$ 228,380.00	\$ 241,557.00	\$ 247,349.00	\$ 269,204.00	\$ 274,768.00	\$ 291,335.00

Modelo extractor.  
Incluye motor y transmisión.

Modelo	INY.DX-800/L 1/2T	INY.DX-800/L1 3/4T	INY.DX-800/H 1T	INY.DX-1000/L 3/4T
Código	5IDX80012S	5IDX80034S	5IDX8001S	5IDX100034S
Precio Público Unitario MXP	\$ 90,309.00	\$ 91,544.00	\$ 96,975.00	\$ 119,155.00

Modelo inyector.  
Incluye motor y transmisión.

Modelo	INY.DX-1000/L1 1T	INY.DX-1000/H 1.5T	INY.DX-1250/L 1T	INY.DX-1250/L0 1.5T
Código	5IDX10001S	5IDX1000112S	5IDX12501S	5IDX1250112S
Precio Público Unitario MXP	\$ 125,118.00	\$ 127,843.00	\$ 133,259.00	\$ 139,199.00


Modelo inyector.  
Incluye motor y transmisión.

Modelo	INY.DX-1250/L1 2T	INY.DX-1250/H 3T	INY.DX-1500/18 3T	INY.DX-1500/25 5T
Código	5IDX12502S	5IDX12503S	5IDX15003S	5IDX15005S
Precio Público Unitario MXP	\$ 135,365.00	\$ 155,091.00	\$ 241,661.00	\$ 242,612.00

Modelo inyector.  
Incluye motor y transmisión.

Modelo	INY.DX-1500/32 7.5T	INY.DX-1500/36 10T	INY.DX-1800/25 7.5T	INY.DX-1800/32 10T	INY.DX-1800/36 15T
Código	5IDX150075S	5IDX150010S	5IDX180075S	5IDX180010S	5IDX180015S
Precio Público Unitario MXP	\$ 255,784.00	\$ 261,548.00	\$ 305,361.00	\$ 313,384.00	\$ 327,485.00

Modelo inyector.  
Incluye motor y transmisión.




## FILTRO CARBÓN ACTIVADO FILTROS DE AIRE



Filtro compuesto por "saco cartucho" relleno de carbón granulado activado para absorber olores y gases tóxicos.

<b>Modelo</b>	<b>FCA 24-2</b>
<b>Código</b>	5FIL-328
<b>Dimensión nominal pulg.</b>	24 x 24 x 2"
<b>Precio Público Unitario MXP</b>	\$ 3,626.00



## FILTRO LAVABLE FILTROS DE AIRE



Prefiltro con marco de aluminio 2" y galvanizado 1" y capas de aluminio plisado. Velocidad máx. de operación 625ft/min. (3.18m/s).

<b>Modelo</b>	<b>FMA 20-1</b>	<b>FMA 20-2</b>	<b>FMA 24-1</b>	<b>FMA 24-2</b>
<b>Código</b>	5FIL-320	5FIL-321	5FIL-322	2-FI-003
<b>Dimensión nominal pulg</b>	20 x 20 x 1"	20 x 20 x 2"	24 x 24 x 1"	24 x 24 x 2"
<b>Precio Público Unitario MXP</b>	\$ 515.00	\$ 645.00	\$ 727.00	\$ 1,145.00

# Centrífugos de Tejado y Pared



## CRHL-D

### EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE TEJADO DESCARGA HORIZONTAL PARA BAJA PRESIÓN TRANSMISIÓN DIRECTA

7, 10, 12, 14, 16, 18

Su diseño aerodinámico, les permite guiar el aire dentro de la estructura del ventilador, sin turbulencia.

Su construcción en aluminio rechazado, brinda una apariencia estética, peso ligero y otorga una resistencia contra agentes corrosivos del medio ambiente.

Los rodetes de álabes rectos atrasados, fabricados con aleaciones especiales de aluminio, están balanceados dinámicamente.

Sus aplicaciones van desde uso comercial a industrial, donde se requiere extraer aire limpio.

Modelo	Código	Velocidad R.P.M.	Potencia HP	Tensión Volts	Caudal descarga libre m3 / hr / CFM	Presión sonora dB(A)	Precio Público Unitario MXP
CRHLD-7 1/3	5CRHLD073000000	1800	1/3	MF - 115	500/294	63	\$ 31,209.00
CRHLD-10 1/8	5CRHLD101M00000	1075	1/8	MF - 115	1258 / 740	65	\$ 22,578.00
CRHLD-10 1/3	5CRHLD102M00000	1625	1/3	MF - 115	1902 / 1119	74	\$ 22,743.00
CRHLD-10 1/3T	5CRHLD103T00000	1725	1/3	TF 208/230/460	2019 / 1189	75	\$ 28,793.00
CRHLD-12 1/8	5CRHLD121M00000	1075	1/8	MF - 115	4,732 / 2,783	66	\$ 23,804.00
CRHLD-12 1/2	5CRHLD124M00000	1740	1/2	127/220V	5,440 / 3,200	66	\$ 26,433.00
CRHLD-12 1/2T	5CRHLD125T00000	1725	1/2	TF 208/230/460	7,681 / 4,518	73	\$ 29,550.00
CRHLD-14 1/4	5CRHLD146M00000	1075	1/4	MF - 115	2185/1286	68	\$ 27,120.00
CRHLD-14 3/4	5CRHLD147M00000	1755	3/4	127/220V	3568/2100	79	\$ 30,934.00
CRHLD-14 3/4T	5CRHLD148T00000	1725	3/4	TF 208/230/460	3507/2064	78	\$ 33,312.00
CRHLD-16 1M 6P	5CRHLD1610M0000	1075	1	MF - 115	4738/2789	76	\$ 28,234.00
CRHLD-16 3/4T 6P	5CRHLD1611T0000	1135	3/4	TF 208/230/460	5002/2844	77	\$ 39,100.00
CRHLD-18 1M 6P	5CRHLD1810M0000	1075	1	MF - 115	5792/3409	76	\$ 34,433.00
CRHLD-18 3/4T 6P	5CRHLD1811T0000	1135	3/4	TF 208/230/460	6115/3599	77	\$ 42,097.00

Información Técnica ver en Catálogo.

# Centrífugos de Tejado y Pared



## CRHL-T

EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE TEJADO  
DESCARGA HORIZONTAL PARA BAJA PRESIÓN  
TRANSMISIÓN POLEAS-BANDAS  
7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 42 y 48  
Su diseño aerodinámico, les permite guiar el aire dentro de la estructura del ventilador, sin turbulencia.  
Su construcción en

Su diseño aerodinámico, les permite guiar el aire dentro de la estructura del ventilador, sin turbulencia.

Su construcción en aluminio rechazado, brinda una apariencia estética, peso ligero y otorga una resistencia contra agentes corrosivos del medio ambiente.

Los rodetes de álabes rectos atrasados, fabricados con aleaciones especiales de aluminio, están balanceados dinámicamente.

Sus aplicaciones van desde uso comercial a industrial, donde se requiere extraer aire limpio.

Modelo	CRHLT-10 S/M	CRHLT-12 S/M	CRHLT-14 S/M	CRHLT-16 S/M	CRHLT-18 S/M	CRHLT-20 S/M
Código	5CRHLT100000000	5CRHLT120000000	5CRHLT140000000	5CRHLT160000000	5CRHLT180000000	5CRHLT200000000
Precio Público Unitario MXP	\$ 21,650.00	\$ 23,013.00	\$ 25,078.00	\$ 26,967.00	\$ 29,643.00	\$ 31,575.00

*En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
Información Técnica ver en Catálogo.  
No incluye motor ni transmisión.*

Modelo	CRHLT-22 S/M	CRHLT-24 S/M	CRHLT-26 S/M	CRHLT-28 S/M	CRHLT-30 S/M	CRHLT-33 S/M
Código	5CRHLT220000000	5CRHLT240000000	5CRHLT260000000	5CRHLT280000000	5CRHLT300000000	5CRHLT330000000
Precio Público Unitario MXP	\$ 57,770.00	\$ 62,258.00	\$ 64,602.00	\$ 69,084.00	\$ 81,950.00	\$ 85,852.00

*No incluye motor ni transmisión. En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
Información Técnica ver en Catálogo.*

Modelo	CRHLT-36	CRHLT-42	CRHLT-48
Código	5CRHT-36 SM	5CRHT-42 SM	5CRHT-48 SM
Precio Público Unitario USD	\$ 6,248.00	\$ 10,328.00	\$ 10,451.00

*En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
Información Técnica ver en Catálogo.  
No incluye motor ni transmisión.*

# Centrífugos de Tejado y Pared



## CRHH-T

EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE TEJADO DESCARGA HORIZONTAL PARA ALTA PRESIÓN  
TRANSMISIÓN POLEAS-BANDAS 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33

Su diseño aerodinámico, les permite guiar el aire dentro de la estructura del ventilador, sin turbulencia.

Su construcción en aluminio rechazado, brinda una apariencia estética, peso ligero y otorga una resistencia contra agentes corrosivos del medio ambiente.

Los rodetes de álabes rectos atrasados, fabricados con aleaciones especiales de aluminio, están balanceados dinámicamente.

Sus aplicaciones van desde uso comercial a industrial, donde se requiere extraer aire limpio.

Modelo	CRHHT-10 S/M	CRHHT-12 S/M	CRHHT-14 S/M	CRHHT-16 S/M	CRHHT-18 S/M
Código	5CRHHT100000000	5CRHHT120000000	5CRHHT140000000	5CRHHT160000000	5CRHHT180000000
Precio Público Unitario MXP	\$ 23,166.00	\$ 24,624.00	\$ 26,828.00	\$ 28,852.00	\$ 31,129.00

*En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
Información Técnica ver en Catálogo.  
No incluye motor ni transmisión.*

Modelo	CRHHT-22 S/M	CRHHT-24 S/M	CRHHT-26 S/M	CRHHT-28 S/M	CRHHT-30 S/M	CRHHT-33 S/M
Código	5CRHHT220000000	5CRHHT240000000	5CRHHT260000000	5CRHHT280000000	5CRHHT300000000	5CRHHT330000000
Precio Público Unitario MXP	\$ 60,658.00	\$ 65,370.00	\$ 66,539.00	\$ 71,159.00	\$ 84,410.00	\$ 88,430.00

*En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
Información Técnica ver en Catálogo.  
No incluye motor ni transmisión.*

# Centrífugos de Tejado y Pared



## CRVLD-D

### EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE TEJADO DESCARGA VERTICAL PARA BAJA PRESIÓN TRANSMISIÓN DIRECTA

7, 10, 12, 14, 16, 18

Su diseño aerodinámico, les permite guiar el aire dentro de la estructura del ventilador, sin turbulencia.

Su construcción en aluminio rechazado, brinda una apariencia estética, peso ligero y otorga una resistencia contra agentes corrosivos del medio ambiente.

Los rodetes de álabes rectos atrasados, fabricados con aleaciones especiales de aluminio, están balanceados dinámicamente.

Sus aplicaciones van desde uso comercial a industrial, donde se requiere extraer aire limpio.

Modelo	Código	Velocidad R.P.M.	Potencia HP	Caudal descarga libre m3/hr / CFM	Tensión Volts	Presión sonora dB(A)	Precio Público Unitario MXP
CRVLD-7 1/3M 6P	5CRVLD073000000	1800	1/3	500 / 294	MF - 127/220	61	\$ 30,948.00
CRVLD-10 1/3M 4P	5CRVLD102M0000	1625	1/3	1,936 / 1,139	MF - 115	73	\$ 21,920.00
CRVLD-10 1/3T 4P	5CRVLD103T0000	1725	1/3	2,055 / 1210	TF - 208-230/460	74	\$ 26,911.00
CRVLD-10 1/8M 6P	5CRVLD101M0000	1075	1/8	1,281 / 754	MF - 115	64	\$ 21,775.00
CRVLD-12 1/2M 4P	5CRVLD124M0000	1740	1/2	2,801 / 1,649	MF - 127/220	77	\$ 25,199.00
CRVLD-12 1/2T 4P	5CRVLD125T0000	1725	1/2	2,776 / 1,634	TF - 208-230/460	77	\$ 28,144.00
CRVLD-12 1/8M 6P	5CRVLD121M0000	1075	1/8	1,730 / 1019	MF - 115	66	\$ 22,253.00
CRVLD-14 3/4T 4P	5CRVLD148T0000	1725	3/4	3,548 / 2,088	TF - 208-230/460	78	\$ 31,729.00
CRVLD-14 3/4M 4P	5CRVLD147M0000	1755	3/4	3,611 / 2,125	MF - 127/220	78	\$ 29,952.00
CRVLD-14 1/4M 6P	5CRVLD146M0000	1075	1/4	2,212 / 1,302	MF - 115	68	\$ 25,826.00
CRVLD-16 1M 6P	5CRVLD1610M000	1075	1	4,481 / 2,638	MF - 115	76	\$ 29,348.00
CRVLD-16 3/4T 6P	5CRVLD1611T000	1135	3/4	4,733 / 2,786	TF - 208-230/460	77	\$ 38,422.00
CRVLD-18 1M 6P	5CRVLD1810M000	1075	1	6,174 / 3,634	MF - 115	76	\$ 33,431.00
CRVLD-18 3/4T 6P	5CRVLD1811T000	1135	3/4	6,520 / 3,838	TF - 208-230/460	78	\$ 40,870.00

# Centrífugos de Tejado y Pared



## CRVL-T

### EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE TEJADO DESCARGA VERTICAL PARA BAJA PRESIÓN TRANSMISIÓN POLEAS-BANDAS

7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 42 y 48 y 48

Su construcción en aluminio rechazado, brinda una apariencia estética, peso ligero y otorga una resistencia contra agentes corrosivos del medio ambiente.

Los rodetes de álabes rectos atrasados, fabricados con aleaciones especiales de aluminio, están balanceados dinámicamente.

Sus aplicaciones van desde uso comercial a industrial, donde se requiere extraer aire con grasa.

Modelo	CRVLT-10 S/M	CRVLT-12 S/M	CRVLT-14 S/M	CRVLT-16 S/M	CRVLT-18 S/M	CRVLT-20 S/M
Código	5CRVLT100000000	5CRVLT120000000	5CRVLT140000000	5CRVLT160000000	5CRVLT180000000	5CRVLT200000000
Precio Público Unitario MXP	\$ 23,328.00	\$ 23,843.00	\$ 27,200.00	\$ 28,194.00	\$ 30,253.00	\$ 32,590.00

En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
Información Técnica ver en Catálogo.  
No incluye motor ni transmisión.

Modelo	CRVLT-22 S/M	CRVLT-24 S/M	CRVLT-26 S/M	CRVLT-28 S/M	CRVLT-30 S/M	CRVLT-33 S/M
Código	5CRVLT220000000	5CRVLT240000000	5CRVLT260000000	5CRVLT280000000	5CRVLT300000000	5CRVLT330000000
Precio Público Unitario MXP	\$ 59,235.00	\$ 63,521.00	\$ 67,882.00	\$ 69,160.00	\$ 85,245.00	\$ 89,507.00

En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
Información Técnica ver en Catálogo.  
No incluye motor ni transmisión.

Modelo	CRVLT-36	CRVLT-42	CRVLT-48
Código	5CRVT-36 SM	5CRVT-42 SM	5CRVT-48 SM
Precio Público Unitario USD	\$ 6,130.00	\$ 13,665.00	\$ 13,867.00

En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.  
Información Técnica ver en Catálogo.  
No incluye motor ni transmisión.

# Centrífugos de Tejado y Pared



## CRVH-T EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE TEJADO DESCARGA VERTICAL PARA ALTA PRESIÓN TRANSMISIÓN POLEAS-BANDAS

7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33

Su diseño aerodinámico, les permite guiar el aire dentro de la estructura del ventilador, sin turbulencia.

Su construcción en aluminio rechazado, brinda una apariencia estética, peso ligero y otorga una resistencia contra agentes corrosivos del medio ambiente.

Los rodetes de álabes rectos atrasados, fabricados con aleaciones especiales de aluminio, están balanceados dinámicamente.

Sus aplicaciones van desde uso comercial a industrial, donde se requiere extraer aire limpio.

Modelo	CRVHT-10 S/M	CRVHT-12 S/M	CRVHT-14 S/M	CRVHT-18 S/M
Código	5CRVHT100000000	5CRVHT120000000	5CRVHT140000000	5CRVHT180000000
Precio Público Unitario MXP	\$ 22,707.00	\$ 24,316.00	\$ 27,618.00	\$ 31,181.00

En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.

Información Técnica ver en Catálogo.

No incluye motor ni transmisión.

Modelo	CRVHT-22 S/M	CRVHT-24 S/M	CRVHT-26 S/M	CRVHT-28 S/M	CRVHT-30 S/M	CRVHT-33 S/M
Código	5CRVHT220000000	5CRVHT240000000	5CRVHT260000000	5CRVHT280000000	5CRVHT300000000	5CRVHT330000000
Precio Público Unitario MXP	\$ 62,200.00	\$ 66,698.00	\$ 69,916.00	\$ 71,232.00	\$ 87,805.00	\$ 92,196.00

En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.

Información Técnica ver en Catálogo.

No incluye motor ni transmisión.

# Centrífugos de Tejado y Pared



## CRWL-D

### EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE PARED DESCARGA VERTICAL PARA BAJA PRESIÓN TRANSMISIÓN DIRECTA

10, 12, 14, 16, 18

Su diseño aerodinámico, les permite guiar el aire dentro de la estructura del ventilador, sin turbulencia.

Su construcción en aluminio rechazado, brinda una apariencia estética, peso ligero y otorga una resistencia contra agentes corrosivos del medio ambiente.

Los rodetes de álabes rectos atrasados, fabricados con aleaciones especiales de aluminio, están balanceados dinámicamente.

Sus aplicaciones van desde uso comercial a industrial, donde se requiere extraer aire limpio y es necesaria la posición del ventilador de forma horizontal en pared.

Modelo	Código	Velocidad R.P.M.	Potencia HP	Tensión Volts	Caudal descarga libre m <sup>3</sup> / hr / CFM	Presión sonora dB(A)	Precio Público Unitario MXP
CRWLD-10 1/8	5CRWLD101M0000	1075	1/8	1,281 / 754	MF - 115	64	\$ 21,600.00
CRWLD-10 1/3	5CRWLD102M0000	1625	1/3	1,936 / 1,139	MF - 115	73	\$ 21,745.00
CRWLD-10 1/3T	5CRWLD103T0000	1725	1/3	2,055 / 1210	TF- 208-230/460	74	\$ 24,934.00
CRWLD-12 1/8	5CRWLD121M0000	1075	1/8	1,730 / 1019	MF- 115	66	\$ 22,256.00
CRWLD-12 1/2	5CRWLD124M0000	1740	1/2	2,801 / 1,649	MF - 127/220	77	\$ 25,200.00
CRWLD-12 1/2T	5CRWLD125T0000	1725	1/2	2,776 / 1,634	TF - 208-230/460	77	\$ 25,830.00
CRWLD-14 1/4	5CRWLD146M0000	1075	1/4	2,212 / 1,302	MF - 115	68	\$ 25,759.00
CRWLD-14 3/4	5CRWLD147M0000	1755	3/4	3,611 / 2,125	MF - 127/220	78	\$ 29,915.00
CRWLD-14 3/4T	5CRWLD148T0000	1725	3/4	3,548 / 2,088	TF - 208-230/460	78	\$ 29,425.00
CRWLD-16 3/4T	5CRWLD1611T000	1135	3/4	4,733 / 2,786	TF - 208-230/460	77	\$ 38,359.00
CRWLD-18 3/4	5CRWLD1810M000	1075	3/4	6,174 / 3,634	MF - 115	76	\$ 36,621.00
CRWLD-18 3/4T	5CRWLD1811T000	1135	3/4	6,520 / 3,838	TF - 208-230/460	78	\$ 46,053.00

Información Técnica ver en Catálogo.

# Centrífugos de Tejado y Pared



## CRWL-T EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE PARED DESCARGA VERTICAL PARA BAJA PRESIÓN TRANSMISIÓN POLEAS-BANDAS 10, 12, 14, 16, 18 y 20

Su diseño aerodinámico, les permite guiar el aire dentro de la estructura del ventilador, sin turbulencia.

Su construcción en aluminio rechazado, brinda una apariencia estética, peso ligero y otorga una resistencia contra agentes corrosivos del medio ambiente.

Los rodetes de álabes rectos atrasados, fabricados con aleaciones especiales de aluminio, están balanceados dinámicamente.

Sus aplicaciones van desde uso comercial a industrial, donde se requiere extraer aire limpio y es necesaria la posición del ventilador de forma horizontal en pared.

Modelo	CRWLT-10 S/M	CRWLT-12 S/M	CRWLT-14 S/M	CRWLT-16 S/M	CRWLT-18 S/M	CRWLT-20 S/M
Código	5CRWLT100000000	5CRWLT120000000	5CRWLT140000000	5CRWLT160000000	5CRWLT180000000	5CRWLT200000000
Precio Público Unitario MXP	\$ 23,239.00	\$ 23,876.00	\$ 26,891.00	\$ 28,786.00	\$ 35,935.00	\$ 39,571.00

*En caso de requerir estos equipos con motor y transmisión enviar pedido a planta.*

*Información Técnica ver en Catálogo.*

*No incluye motor ni transmisión.*



# CUBIERTA INTEMPERIE

350, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1500 y 1800

Accesorio fabricado en lámina galvanizada, especial para adaptarse a equipos axiales, en donde la protección contra agentes climáticos es necesaria.

Para instalaciones con ventiladores o extractores axiales, diámetros 350 al 1800.

Para instalaciones con inyectores axiales, diámetros 400 al 1800.

Para proteger de la lluvia u objetos extraños, el interior del local que se esté ventilando.



Modelo Modelo	Código Código	Precio Público Unitario MXP
CIE-350	5CIE-350	\$ 2,454.00
CIE-400	5CIE-400	\$ 2,767.00
CIE-500	5CIE-500	\$ 2,931.00
CIE-630	5CIE-630	\$ 3,502.00
CIE-800	5CIE-800DES	\$ 7,328.00
CIE-1000	5CIE-1000DES	\$ 9,745.00
CIE-1250	5CIE-1250DES	\$ 12,916.00
CIE-1500	5CIE-1500DES	\$ 18,923.00
CIE-1800	5CIE-1800DES	\$ 22,358.00

Modelo Modelo	Código Código	Precio Público Unitario MXP
CII-400	5CII-400 5CII-	\$ 4,993.00
CII-500	500 5CII-630	\$ 7,899.00
CII-630	5CII-800DES	\$ 9,339.00
CII-800	5CII-1000DES	\$ 12,264.00
CII-1000	5CII-1250DES	\$ 19,279.00
CII-1250	5CII-1500DES	\$ 26,519.00
CII-1500	5CII-1800DES	\$ 37,967.00
CII-1800	5CII-1800DES	\$ 47,495.00



## UNIÓN PERSIANA

200, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1500 y 1800

Su uso se recomienda para aplicaciones en donde la persiana del ventilador queda alejada del mismo por motivos de instalación y es necesario una unión que nos ayude con la correcta adaptación de las piezas a la pared en donde se van a instalar.



Modelo Código	UP-200	UP-400	UP-500	UP-630	UP-800	UP-1000	UP-1250	UP-1500
Precio Público Unitario MXP	\$ 2,218.00	\$ 1,403.00	\$ 1,404.00	\$ 1,759.00	\$ 2,831.00	\$ 2,838.00	\$ 2,741.00	\$ 4,063.00

## MALLA DE PROTECCIÓN

400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1500 y 1800

Se recomienda para instalaciones en las cuales sea necesario proteger el interior de los locales de la entrada de objetos extraños, animales, etc., para evitar la entrada de objetos extraños a la instalación del local.



Modelo Código	MAH-400	MAH-500	MAH-630	MAH-800	MAH-1000	MAH-1250	MAH-1500
Precio Público Unitario MXP	\$ 4,333.00	\$ 4,473.00	\$ 5,226.00	\$ 10,295.00	\$ 11,839.00	\$ 12,347.00	\$ 17,173.00

## ROOF CURB ACCESORIOS DE MONTAJE

Accesorios para realizar el montaje e instalación de equipos centrífugos de tejado. Fabricados en lámina galvanizados



Modelo Código	AM-10/12	AM-14/16	AM-18/20	AM-22/24	AM-26/28	AM-30/33
Precio Público Unitario MXP	\$ 2,772.00	\$ 4,076.00	\$ 4,324.00	\$ 4,948.00	\$ 5,913.00	\$ 10,261.00

# LOUVERS CP LIONS UNIVERSAL



## LOUVER CL

### ACCESORIO LOUVER CL

7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33

Accesorio louver para centrífugos 7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-33

*Este modelo no está disponible para Compra Web. Favor de enviar pedido a Planta.*

Modelo	Código	Precio Público Unitario MXP
LV-07CL	5LV-07CL	\$ 2,357.00
LV-10CL	5LV-10CL	\$ 2,376.00
LV-12CL	5LV-12CL	\$ 2,840.00
LV-14CL	5LV-14CL	\$ 3,523.00
LV-16CL	5LV-16CL	\$ 3,808.00
LV-18CL	5LV-18CL	\$ 4,137.00
LV-20CL	5LV-20CL	\$ 4,284.00
LV-22CL	5LV-22CL	\$ 4,708.00
LV-24CL	5LV-24CL	\$ 5,675.00
LV-26CL	5LV-26CL	\$ 6,799.00
LV-28CL	5LV-28CL	\$ 7,887.00
LV-30CL	5LV-30CL	\$ 8,193.00

# LOUVERS CP LIONS UNIVERSAL



## LOUVER CL

### ACCESORIO LOUVER CL

7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33

Accesorio louver para centrífugos 7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-33

*Este modelo no está disponible para Compra Web. Favor de enviar pedido a Planta.*

Modelo	Código	Precio Público Unitario MXP
LV-07CL	5LV-07CL	\$ 2,357.00
LV-10CL	5LV-10CL	\$ 2,376.00
LV-12CL	5LV-12CL	\$ 2,840.00
LV-14CL	5LV-14CL	\$ 3,523.00
LV-16CL	5LV-16CL	\$ 3,808.00
LV-18CL	5LV-18CL	\$ 4,137.00
LV-20CL	5LV-20CL	\$ 4,284.00
LV-22CL	5LV-22CL	\$ 4,708.00
LV-24CL	5LV-24CL	\$ 5,675.00
LV-26CL	5LV-26CL	\$ 6,799.00
LV-28CL	5LV-28CL	\$ 7,887.00
LV-30CL	5LV-30CL	\$ 8,193.00



## LV LOUVERS

Totalmente construido en lámina galvanizada, recubrimiento en acabado aluminio matizado y marco de sujeción exterior.

Instalación en áreas para las cuales se necesita una libre entrada o salida de aire con un diseño arquitectónicamente estético: Centros comerciales, naves industriales, bodegas, etc.

Accesorio opcional: Malla mosquitero.

Modelo	LOU-AL21	LOU-AL30	LOU-AL36	LOU-AL42	LOU-AL48
Código	5LOU-AL21	5LOU-AL30	5LOU-AL36	5LOU-AL42	5LOU-AL48
Precio Público Unitario MXP	\$ 1,763.00	\$ 2,455.00	\$ 3,754.00	\$ 5,212.00	\$ 6,895.00

*Modelos y tamaños especiales bajo pedido.*



## PER PERSIANAS DE SOBREPRESIÓN CON MECANISMO

200, 250, 350, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250,  
1500 y 1800

Fabricación del marco de la persiana en lámina galvanizada con acabado en pintura; palas de aluminio, mecanismo de apertura simultánea.

Los modelos PER/X-630, PER/X-800 y PER/X-1000 están fabricados en materiales reforzados y su diseño es especial para manejar presiones más altas que las persianas convencionales.

Reforzada y con altos calibres para poder ser usada en los ventiladores de tamaño 1500 y 1800 mm de diámetro.

Se fijan directo sobre la pared exterior en 4 puntos de sujeción, las medidas coinciden directamente con el tamaño de los ventiladores. No precisan mantenimiento salvo una limpieza periódica.

Modelo Código	PER-200 5PERAL-200	PER-250 5PERAL-250	PER-350 5PERAL-350	PER-400 5PERAL-400	PER-500 5PERAL-500	PER-630 5PERAL-630	PER/X-630 5PER/X-630
<b>Precio Público Unitario MXP</b>	\$ 713.00	\$ 928.00	\$ 1,416.00	\$ 1,484.00	\$ 1,670.00	\$ 3,958.00	\$ 4,613.00

*Las imágenes son de carácter ilustrativo y pueden diferir ligeramente del modelo final.*

Modelo Código	PER-800 5PERAL-800	PER/X-800 5PER/X-800	PER-1000 5PERAL-1000	PER/X-1000 5PER/X-1000	PER-1250 5PERAL-1250	PER-1500 5PERAL-1500	PER-1800 5PER-1800E
<b>Precio Público Unitario MXP</b>	\$ 5,169.00	\$ 6,330.00	\$ 6,395.00	\$ 7,660.00	\$ 8,197.00	\$ 13,970.00	\$ 30,367.00

*Las imágenes son de carácter ilustrativo y pueden diferir ligeramente del modelo final.*

# Centrífugos



## CEB-T

### EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE ALABES CURVOS ADELANTADOS

800, 1200, 2000, 2600, 4000, 5000, y 6000 m/hr

Carcasa en acero electrosoldado, acabado en pintura en polvo poliéster horneada con protección anticorrosiva, boca de descarga en cuatro posiciones con brida opcional. Instalaciones en sistemas de ventilación, extracción, calefacción y acondicionamiento de aire, impulsión de aire dentro de conductos, refrigeración de máquinas industriales, etc.

Modelo	Código	Velocidad R.P.M.	Potencia HP	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal descarga libre m3/hr / CFM	Presión sonora dB(A)	Peso aprox. Kg	Precio Público Unitario MXP
CEB-800	5CEB-800	1550	1/20	127	1.6	800 / 471	53	6	\$ 6,805.00
CEB-1200	5CEB-1200	1625	1/10	127	1.35	1,200 / 706	56	6	\$ 7,247.00
CEB 2000	5CEB-2000	1740	1/2	127/220	10.8/4.6	1,900 / 1,118	60	11	\$ 9,440.00
CET-2000	5CET-2000	1725	1/2	208-230/460	1.98-2.2/1.1	1,900 / 1,118	60	11	\$ 10,274.00
CEB 2600	5CEB-2600	1755	3/4	127/220	13.6/6.1	2,600 / 1,529	63	25	\$ 11,270.00
CET-2600	5CET-2600	1725/1425	3/4	208-230/460	2.8-3.2/1.6	2,600 / 1,529	63	25	\$ 12,439.00
CET-4000	5CET-4000	1760	1 1/2	208-230/460	4.20 / 2.10	3,950 / 2,324	72	28	\$ 20,141.00
CET-5000	5CET-5000	1750	2	230/460	5.7/2.8	5,200 / 3,059	75	32	\$ 26,923.00
CET-6000	5CET-6000	1765	3	230/460	7.80 / 3.90	6,500 / 3,824	80	34	\$ 34,869.00

Los valores de velocidad, potencia y amperaje son nominales.

## PL

### EXTRACTORES CENTRÍFUGOS PARA ATMÓSFERAS CORROSIVAS 10, 15, 20, 25, 30 y 35



Conjunto carcasa en una sola pieza fabricada en polipropileno, turbina tipo álabes curvos adelantados fabricada por inyección de polipropileno, motores estándar cerrados, bajo nivel sonoro, diseño compacto que facilita la instalación.

Laboratorios químicos, industria farmacéutica, industria extractiva, procesos alimenticios, industria electrónica, almacenes de reactivos, manejo de pinturas y solventes, química agropecuaria, industria fotográfica, industria petroquímica, procesos de tratamiento de agua, etc.

Modelo	Código	Velocidad R.P.M.	Potencia HP	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal descarga libre m3/hr / CFM	Presión sonora dB(A)	Peso aprox. Kg	Precio Público Unitario USD
PL 102	5PL-102	3435	1/2	208-230/460	1.73-1.57/0.784	272/160	70	8	\$ 2,205.00
PL 152	5PL-152	3435	1/2	208-230/460	1.73-1.57/0.784	1,037 / 610	72	11	\$ 2,663.00
PL 154	5PL-154	1725	1/2	208-230/460	2.3-2.4/1.2	510 / 300	54	10	\$ 2,735.00
PL 202	5PL-202	3515	1 1/2	230/460	4.00 / 2.00	2,082 / 1,225	75	15	\$ 3,107.00
PL 204	5PL-204	1725	1/2	208-230/460	2.3-2.4/1.2	1,530 / 900	58	12	\$ 2,903.00
PL 254	5PL-254	1740	3/4	208-230/460	3.10-2.80 / 1.4	2,890 / 1,700	58	16	\$ 3,397.00
PL 304	5PL-304	1760	2	208-230/460	6.85-6.19/3.10	5,738 / 3,375	54	28	\$ 4,215.00
PL 354	5PL-354	1765	10	208-230/460	28.1-25.4/12.7	10,431 / 6,136	81	75	\$ 11,511.00
PL 356	5PL-356	1175	5	208-230/460	16.6-15.0/7.5	7,715 / 4,538	78	68	\$ 11,840.00

Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300/05 y 301/05.  
Los valores de velocidad, potencia y amperaje son nominales.

LIONS UNIVERSAL EXTRACCION E INYECCION DE AIRE S.A. DE C.V.

Matriz #1 Benito Juárez 218, Nuevo León, 67202 Guadalupe, N.L.

Ingenieria.proyectos@lionsuniversal.com.mx

www.lionsuniversal.com.mx

Serviciospoliza@lionsuniversal.com.mx

# Centrífugos



## PL

### EXTRACTORES CENTRÍFUGOS PARA ATMÓSFERAS CORROSIVAS 10, 15, 20, 25, 30 y 35

Conjunto carcasa en una sola pieza fabricada en polipropileno, turbina tipo álabes curvos adelantados fabricada por inyección de polipropileno, motores estándar cerrados, bajo nivel sonoro, diseño compacto que facilita la instalación.

Laboratorios químicos, industria farmacéutica, industria extractiva, procesos alimenticios, industria electrónica, almacenes de reactivos, manejo de pinturas y solventes, química agropecuaria, industria fotográfica, industria petroquímica, procesos de tratamiento de agua, etc.

Modelo	Código	Velocidad R.P.M.	Potencia HP	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal descarga libre m3/hr / CFM	Presión sonora dB(A)	Peso aprox. Kg	Precio Público Unitario USD
PLE 154	5PLE-154	1725	1/2	208-230/460	2.3-2.4/1.2	510/300	54	10	\$ 3,115.00
PLE 204	5PLE-204	1725	1/2	208-230/460	2.3-2.4/1.2	1530/900	58	12	\$ 3,646.00
PLE 254	5PLE-254	1725	3/4	208-230/460	2.9-3/1.5	2890/1700	58	16	\$ 5,226.00
PLE 304	5PLE-304	1740	2	230/460	5.6/2.8	5738/3375	54	28	\$ 7,934.00
PLE 354	5PLE-354	1760	10	208-230/460	26.5-23.9/11.9	10431/6136	81	75	\$ 15,099.00

*Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300/05 y 301/05.  
Los valores de velocidad, potencia y amperaje son nominales.*

## TTB-T



### EXTRACTORES TUBULARES CON MOTOR EXTERIOR 250, 315, 400 y 500 mm. de diámetro

Carcasa fabricada en acero en una sola pieza, motor fuera del flujo del aire, con protección en poleas y bandas, caja cojinetes con rodamientos a bolas.

Temperatura máxima de operación: 85°C.

Montaje en conductos, tanto en extremos como intercalados: ventilación general, eliminación de humos, procesos industriales, etc.

Modelo	Código	Velocidad R.P.M.	Potencia HP	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal descarga libre m3/hr / CFM	Presión sonora dB(A)	Peso aprox. Kg	Precio Público Unitario MXP
TTB-250	5TTB-250	1625	1/8	127	2	1,880 / 1,106	74	9	\$ 12,235.00
TTB-315	5TTB-315	1625	1/8	127	2	2,678 / 1,575	75	12	\$ 13,348.00
TTB-400	5TTB-400	1500	1/2	110-127 / 208-230	7.3-9.7 / 3.5-3.9	3,858 / 2,269	77	13	\$ 16,331.00
TTT-400	5TTT-400	1500	1/2	208-230 / 460	2.0-1.9 / 1.0	3,858 / 2,269	77	28	\$ 17,994.00
TTB-500	5TTB-500	1550	3/4	110-127 / 208-230	8.4-10.1 / 4.2-4.3	8,712 / 5,125	81	28	\$ 19,273.00
TTT-500	5TTT-500	1550	3/4	208-230 / 460	2.8-2.8 / 1.4	8,712 / 5,125	81	35	\$ 20,611.00

Los valores de velocidad, potencia y amperaje son nominales.



## PBB-T VENTILADORES PORTÁTILES

### 400, 500, 630 y 800 mm. de diámetro

Esta gama de ventiladores portátiles de tipo tubular está diseñada para brindar amplio caudal en aplicaciones donde se requiere la proyección de aire hacia fuentes de calor o contaminantes.

Impulsión de aire a una distancia máxima de 29 m (velocidad 1 m/seg).

Recomendada para:

Enfriamiento de máquinas, compresores, transformadores o motores, secado de productos alimenticios, secado de piezas en líneas de pintura.

Modelo	Código	Velocidad R.P.M.	Potencia HP	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal descarga libre m3/hr / CFM	Presión sonora dB(A)	Peso aprox. Kg	Precio Público Unitario MXP
PBB-400	5PBB400	1625	1/8	127	1.6	3950 / 2330	70	23	\$ 15,717.00
PBB-500	5PBB500	1740	1/2	127 / 220	10.8 / 4.6	7980 / 4244	73	28	\$ 17,743.00
PBT-630	5PBT630	1135	3/4	208-230/460	2.8-2.6/1.32	15400 / 9059	74	75	\$ 34,817.00
PBT-800	5PBT800	1150	1	208-230/460	3.7-3.3/1.66	20930 / 12311	77	79	\$ 39,813.00

Los valores de velocidad, potencia y amperaje son nominales.



# EXTRACTOR DE TEJADO



## EXTRACTORES AXIALES TRANSMISIÓN POLEA Y BANDA

800, 1000 y 1250 mm. de diámetro Esta gama de extractores axiales, en transmisión polea y banda, pensado para mover grandes volúmenes de aire. Su diseño constructivo le garantiza una excelente protección contra la corrosión y ambientes de intemperie. Estos extractores tienen el marco embocadura y cubierta protectora fabricados en fibra de vidrio de alta resistencia.

Modelo	Código	Velocidad R.P.M.	Potencia HP	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal descarga libre m3/hr / CFM	Presión sonora dB(A)	Peso aprox. Kg	Precio Público Unitario MXP
HAIB-800	5HAIB800	570	1/3	127/220	7.6/3.3	11,504 / 6,771	69	52	\$ 33,231.00
HAIT-800	5HAIT800	570	1/3	208-230/460	1.4-1.4/0.7	11,504 / 6,771	69	52	\$ 34,178.00
HAIB-1000	5HAIB1000	400	1/2	127/220	10.8/4.6	19,152 / 11,273	69	58	\$ 43,646.00
HAIT-1000	5HAIT1000	400	1/2	208-230/460	1.99-1.9/0.98	19,152 / 11,273	69	58	\$ 44,141.00
HAIB-1250	5HAIB1250	400	3/4	127/220	13.6/6.1	25,469 / 14,991	73	73	\$ 49,015.00
HAIT-1250	5HAIT125034	400	3/4	208-230/460	2.8-3.2/1.6	25,469 / 14,991	73	73	\$ 49,464.00
HAIT-1-1250	5HAIT12501	500	1	230/460	3.0/1.5	31,836 / 18,738	77	74	\$ 54,596.00
HAIT-2-1250	5HAIT12502	575	2	230/460	5.7/2.8	36,612 / 21,549	81	76	\$ 56,539.00
HAIT-3-1250	5HAIT1250263	700	3	230/460	7.8/3.9	43,531 / 25,622	82	81	\$ 64,093.00

Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales.



## RX-D-A

### EXTRACTOR CON COMPUERTA TRANSMISIÓN DIRECTA HÉLICE ALUMINIO

800, 1000, 1250 y 1500

Extracción de aire en grandes cantidades, para industrias, bodegas, almacenes en general, estacionamientos, etc. Este modelo cuenta con una hélice de aluminio inyectado.

Modelo	RXD 800-1 1/2-6P/A	RXD 800-2-6P/A	RXD 800-3-6P/A	RXD 1000-2-6P/A	RXD 1000-3-6P/A	RXD 1000-5-6P/A
Código	5NRXD8001126PA	5NRXD80026PA	5NRXD80036PA	5NRXD100026PA	5NRXD100036PA	5NRXD100056PA
Precio Público Unitario MXP	\$ 65,669.00	\$ 48,370.00	\$ 53,906.00	\$ 68,700.00	\$ 101,863.00	\$ 100,527.00

Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales.

# Axiales de Pared

## AGE-EXTRACTORES HELICOIDALES CON PERSIANA



Su diseño compacto permite su fácil manipulación e instalación. Ideal para las aplicaciones sencillas y versátiles. Aplicaciones: Invernaderos, bodegas comerciales e industriales, ventilación ambiental en industria, grandes almacenes comerciales, gimnasios, etc. PERSIANA 800, 1000 y 1250 mm. de diámetro Su diseño compacto permite su fácil manipulación e instalación. Ideal para las aplicaciones sencillas y versátiles. Aplicaciones: Invernaderos, bodegas comerciales e industriales, ventilación ambiental en industria, grandes almacenes comerciales, gimnasios, etc.

Modelo	Código	Velocidad R.P.M.	Potencia Máxima Absorbida HP	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal descarga libre m <sup>3</sup> /hr / CFM	Presión sonora Lw (A)	Peso aprox. Kg	Precio Público Unitario MXP
AGE-B 800	5AGEB800	550	0.69	127/220	10.8/4.6	12,117 / 7,132	74.9	48	\$ 35,905.00
AGE-T 800	5AGET800	550	0.69	208-230/460	1.99-1.9/0.98	12,117 / 7,132	73.9	48	\$ 36,695.00
AGE-B 1000	5AGEB1000	510	0.97	127/220	13.6/6.10	19,945 / 11,739	80.7	64	\$ 44,379.00
AGE-T 1000	5AGET1000	510	0.97	208-230/460	2.8-3.2/1.6	19,945 / 11,739	76.4	64	\$ 45,230.00
AGE-B 1250/1	5AGEB1250L	485	1.62	127/220	14.2/6.83	32,565 / 19,167	87.6	87	\$ 54,930.00
AGE-T 1250/1	5AGET1250L	485	1.62	230/460	3.0/1.5	32,565 / 19,167	87.6	87	\$ 61,193.00
AGE-B 1250/1 1/2	5AGEB1250H	550	2.35	127/220	20.2/9.37	36,929 / 21,736	90.3	90	\$ 56,121.00
AGE-T 1250/1 1/2	5AGET1250H	550	2.35	230/460	4.3/2.1	36,929 / 21,736	90.3	90	\$ 62,042.00

Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales.

## WXT-EXTRACTOR AXIAL PARA PARED CON TRANSMISIÓN POLEAS-BANDAS



Esta serie cuenta con dos opciones de acoplamiento, transmisión directa con banco portafiltros hasta con dos etapas de filtrado y transmisión por poleas y bandas con una sola etapa de filtrado. Hélices de acero al carbón. WXT opción transmisión poleas-bandas, ofrece cuatro tamaños con diámetro nominal de 800, 1000, 1250 y 1500 mm. Aplicaciones: bodegas, gimnasios, talleres, y fábricas.

Modelo	Código	Potencia HP	Tensión Volts	Caudal descarga libre m <sup>3</sup> /hr / CFM	Presión sonora dB(A)	Peso aprox. Kg	Precio Público Unitario MXP
WXT 800-1/2-S	5WXTE80012S	1/2	220/440	10,750/6,327	60	67	\$ 31,031.00
WXT 800-3/4-S	5WXTE80034S	3/4	208-230/460	14,250/8,387	68	67	\$ 32,006.00
WXT 800-1-S	5WXTE8001S	1	220/440	16,120/9,488	71	67	\$ 37,667.00
WXT 1000-3/4-S	5WXTE100034S	3/4	208-230/460	21,625/12,728	69	79	\$ 51,164.00
WXT 1000-1-S	5WXTE10001S	1	208-230/460	24,250/14,273	71	79	\$ 56,822.00
WXT 1000-1 1/2-S	5WXTE1000112S	1 1/2	208-230/460	27,725/16,318	74	79	\$ 57,651.00
WXT 1250-1-S	5WXTE12501S	1	208-230/460	27,833/16,382	70	100	\$ 63,469.00
WXT 1250-1 1/2-S	5WXTE1250112S	1 1/2	208-230/460	31,389/18,475	72	100	\$ 64,296.00
WXT 1250-2-S	5WXTE12502S	2	208-230/460	34,028/20,028	74	107	\$ 65,562.00
WXT 1250-3-S	5WXTE12503S	3	208-230/460	38,333/22,562	76	125	\$ 71,453.00
WXT 1500-5-S	5WXTE15005S	5	208-230/460	64,500/37,963	81	243	\$ 117,211.00
WXT-1500- 7 1/2-S	5WXTE1500712S	7 1/2	208-230/460	75,500/44,438	86	270	\$ 125,025.00
WXT 1500-10-S	5WXTE150010S	10	208-230/460	81,000/47,675	89	283	\$ 136,643.00

Para WX en inyector favor de solicitar el precio en planta.

# Axiales de Pared


## Cubierta Intemperie 45 ACCESORIO EQUIPO WX



Para el modelo estándar (extractor) se utiliza la cubierta a 45°

Accesorio fabricado en lámina galvanizada, su uso se recomienda en donde la protección contra agentes climáticos u objetos extraños es necesaria.

Modelo	WX 630	WX 800	WX 1000	WX 1250	WX 1500
Código	5CIE-630	5CIE-800DES	5CIE-1000DES	5CIE-1250DES	5CIE-1500DES
Precio Público Unitario MXP	\$ 3,502.00	\$ 7,328.00	\$ 9,745.00	\$ 12,916.00	\$ 18,923.00

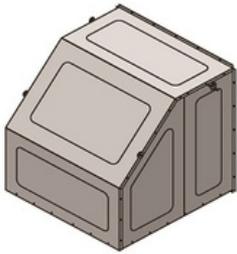

## Cubierta Intemperie 90 ACCESORIO EQUIPO WX

Para la configuración de inyector la cubierta es a 90°.

Accesorio fabricado en lámina galvanizada, su uso se recomienda en donde la protección contra agentes climáticos u objetos extraños es necesaria.

Modelo	WX 630	WX 800	WX 1000	WX 1250	WX 1500
Código	5CII-630	5CII-800DES	5CII-1000DES	5CII-1250DES	5CII-1500DES
Precio Público Unitario MXP	\$ 9,339.00	\$ 12,264.00	\$ 19,279.00	\$ 26,519.00	\$ 37,967.00



## Malla de protección ACCESORIO EQUIPO WX

Cumple con el objetivo de no permitir el paso de objetos extraños al interior del equipo y local, salvaguardando la integridad de las personas.

Modelo	WX 630	WX 800	WX 1000	WX 1250	WX 1500
Código	3-ZRE-630G	3-ZRE-800G	3-ZRE-1000G	3-ZRE-1250GA	3-ZRE-1500G
Precio Público Unitario MXP	\$ 604.00	\$ 774.00	\$ 933.00	\$ 1,055.00	\$ 6,434.00

# Cortinas de Aire

## CAS -CORTINA DE AIRE

36", 48" y 60" de longitud

Esta línea de cortinas ofrece un silencioso funcionamiento, ideal para aplicaciones comerciales donde el nivel de ruido es fundamental.

La envolvente está diseñada y estilizada para optimizar la salida de aire con velocidades apropiadas para su uso en lugares donde la apertura y el cierre de puertas sea constante, con una altura de hasta 2.5 mts.

Cuenta con control de operación en el gabinete, dos velocidades de operación.



Modelo	Código	Velocidad	Potencia máxima W	Tensión V	Caudal descarga libre (m3/hr*CFM)	Intensidad máxima A	Nivel sonoro Db	Uniformidad @2mts	Peso aprox. Kg	Precio Público Unitario USD
CAS 36	5CAS-36	Baja	83	127	995/586	0.79	67	98%	13	\$ 456.00
		Alta	145		1,197/705	1.30	69			
CAS 48	5CAS-48	Baja	159	127	1,681/989	1.24	68	81%	15	\$ 550.00
		Alta	201		1,819/1,071	1.80	70			
CAS 60	5CAS-60	Baja	203	127	2,064/1,215	1.72	68	89%	22	\$ 715.00
		Alta	248		2,207/1,299	2.00	71			

## CAF

## CORTINAS DE AIRE COMERCIAL

36", 48" y 60" de longitud

Turbinas con operación silenciosa, fabricadas con estrictas normas de balanceo.

Motor monofásico de bajo consumo, con protección térmica.

Gabinete compacto y ligero con reja de aspiración formando un conjunto estético.

Descarga diseñada para un paso de aire con la menor turbulencia para reducir el nivel sonoro con aletas de orientación de difusión.

Con control de operación en gabinete y remoto, con dos velocidades de operación.



Modelo	Código	Velocidad	Potencia máxima W	Caudal descarga libre (m3/hr*CFM)	Intensidad máxima A	Nivel sonoro Db	Uniformidad @2mts	Peso aprox. Kg	Precio Público Unitario USD
CAF-36	5CAF-36 REM	Baja	177	781 / 460	2.54	69	79%	13	\$ 779.00
		Alta	413	1,036 / 610	3.30	75			
CAF-48	5CAF-48 REM	Baja	236	1,152 / 678	3.10	69	91%	15	\$ 897.00
		Alta	559	1,536 / 904	4.60	75			
CAF-60	5CAF-60 REM	Baja	271	1,505 / 886	4.23	63	90%	22	\$ 1,093.00
		Alta	692	2,057 / 1,211	5.70	76			

# INSTALACIONES , INGENIERIAS , PROYECTOS Y POLIZA DE MANTENIMIENTO .

## INGENIERIAS



### Extraccion Localizada

Tiene como objetivo captar el contaminante en el lugar más próximo posible del punto donde se ha generado, el foco contaminante, evitando que se difunda al ambiente general del laboratorio

### Ventilacion General industrial

Consiste en diluir con aire exterior los contaminantes que contiene el aire interior, pudiendo ser natural o forzada, por impulsión o extracción.

### HVAC

Calefacción, ventilación , aire acondicionado.




Tenemos los mejores productos INDUSTRIALES Y COMERCIALES para ti. Contáctanos para brindarte la mejor asesoría.



#### **Línea DIRECTA**

8120189253  
PLANTA #1 # 218 Av.Benito Juárez Nuevo León  
67202,Guadalupe Nuevo León.  
Teléfonos: 8130881740 – 8123356366 – 81 2018  
9253 – 81 2738 0036 ext 2  
[www.lionsuniversal.com.mx](http://www.lionsuniversal.com.mx) –  
[ingenieria.proyectos@lionsuniversal.com.mx](mailto:ingenieria.proyectos@lionsuniversal.com.mx)

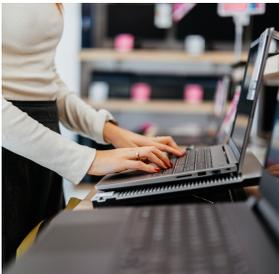

#### **Línea Sur**

Teléfonos: 8130881740 – 8123356366 – 81  
2018 9253  
[www.lionsuniversal.com.mx](http://www.lionsuniversal.com.mx) –  
[ingenieria.proyectos@lionsuniversal.com.mx](mailto:ingenieria.proyectos@lionsuniversal.com.mx)



**LISTA DE PRECIOS**  
**LIONS UNIVERSAL EXTRACCION E INYECCION DE AIRE S.A. DE C.V.**

☎ (52) 81-20-18-92-53

@LIONSUNIVERSAL

PLANTA #1 # 218 Av.Benito Juarez Nuevo  
León 67202,Guadalupe Nuevo León.  
[www.lionsuniversal.com.mx](http://www.lionsuniversal.com.mx)

